


JT450

JAM
AUTOMATIC MACHINES

IT Macchina automatica per tasche a filetto
su pantaloni

EN Automatic machine for pocket welting on
trousers

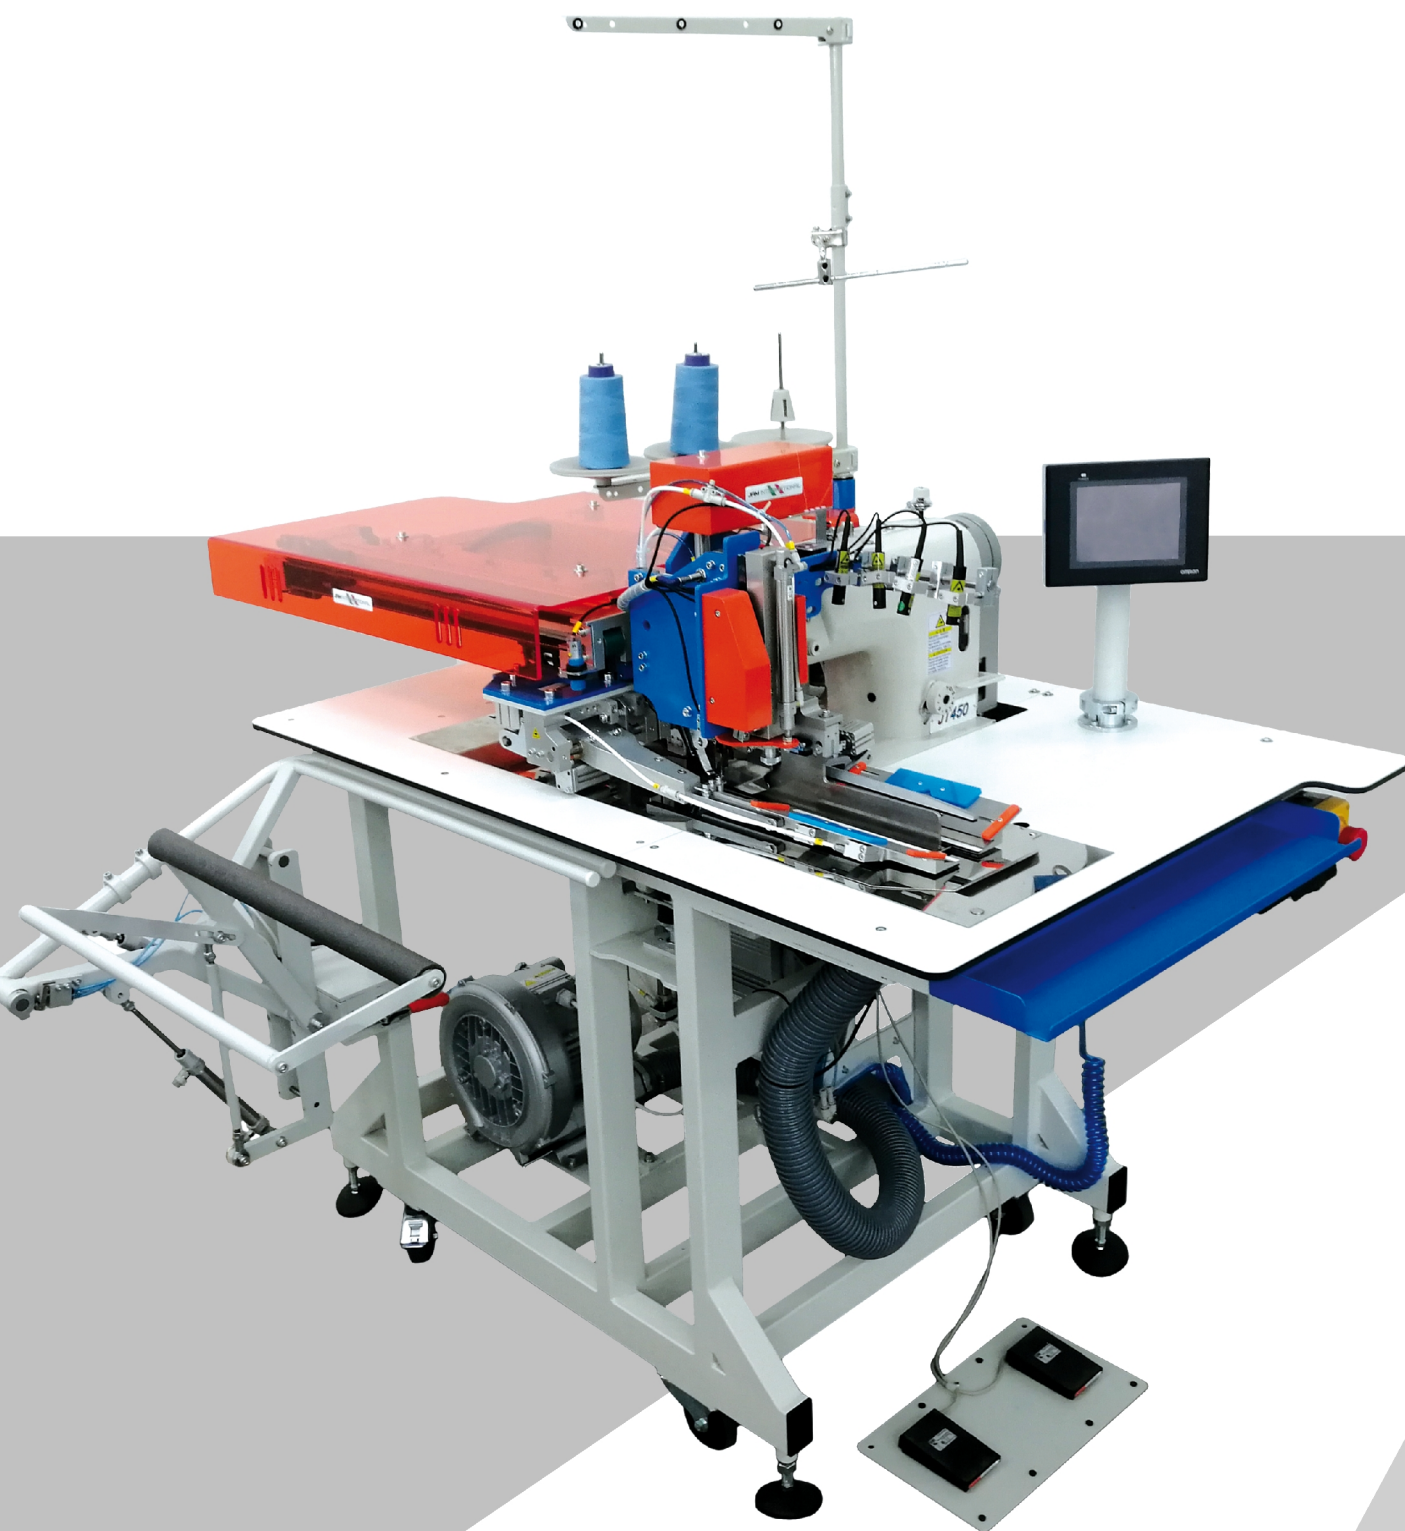

JAM INTERNATIONAL

JT450

IT L'unità automatica di cucitura JT450 è una macchina programmabile per tasche a filetto su pantaloni

La macchina è equipaggiata con:

- Testa cucitrice due aghi punto annodato con crochet a doppia capacità e rasafilo pneumatico.
- Touch screen a colori.
- 195 diversi programmi archiviabili nella memoria interna.
- Scaricatore automatico.
- Kit cambio rapido per filetto singolo o doppio.
- Sensore rilevamento bordatore filetto singolo o doppio.
- Motore per sistema aspirazione.
- Coltello centrale indipendente azionato da motore.
- Sensore rottura filo.
- Conteggio spola.
- Pinza di tenuta azionata da motore brushless sincronizzata con il movimento dell'ago.
- Distanza aghi standard 12 mm.
- Lunghezza filetto programmabile da 20 a 200 mm.
- Densità punti programmabile: iniziale e finale da 2.5 a 20 punti/cm, centrale da 1.5 a 5 punti/cm.
- Velocità iniziale e finale programmabile.
- Fermatura programmabile da 3 a 15 mm.
- Possibilità di eseguire diversi programmi in sequenza, fino a 10 stili di tasca.
- Sensore cucitura pattina.
- 4 puntatori laser.
- Coltelli angolo fissi; lunghezza taglio filetto controllata da pinze di tenuta azionate da motore brushless.


ACCESSORI OPZIONALI

- Distanza aghi da 6.4 a 28 mm.
- Coltelli angolo mobili e programmabili.
- Coltelli angolo in ceramica
- Caricatore automatico nastrino
- Scaricatore capi corti
- Terza pinza per tessuti difficili

**TASCA A FILETTO
POCKET WELTING**



**SENSORE RILEVAMENTO BORDATORE
SENSOR DETECTOR FOLDERS**

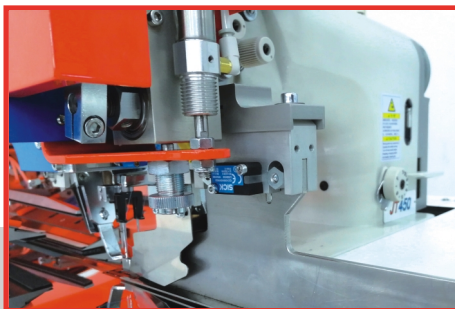

**CROCHET DOPPIA CAPACITA'
DOUBLE CAPACITY HOOK**



SPACE RESERVED FOR DEALERS / ESPACIO RESERVADO PARA EL DISTRIBUIDOR

EN The automatic unit JT450 is a programmable pocket welting machine for trousers.

The machine is equipped with:

- Two needle lock stitch sewing head with double capacity hook and pneumatic thread trimmer.
- Color touch screen.
- 195 different programs can be stored in the machine memory.
- Automatic stacker.
- Quick change kit for single or double welts.
- Sensor detector for single or double welt folders.
- Vacuum motor system.
- Independent center knife powered by motor.
- Needle thread detector.
- Bobbin counter.
- Holding clamps powered by servo motor synchronized with the needle movement.
- Standard needles gauge 12 mm.
- Programmable welts lengths 20-200 mm.
- Programmable stitch density: start-finish from 2.5 to 20 stitches per cm, center from 1.5 to 5 stitches per cm.
- Programmable start and end speed.
- Programmable back tacking from 3 to 15 mm.
- Programmable cycle sewing program up to 10 different pocket styles.
- Flap sewing sensor.
- 4 laser marking lamps.
- Fixed corner knives system; welt cut length controlled by servo motor driven holding clamps.

OPTIONAL DEVICES

- Needle gauge from 6.4 to 28 mm
- Movable and programmable corner knives
- Ceramic corner knives
- Auto tape feeder
- Short garment stacker
- Third clamp for very difficult stretch fabrics

CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Testa cucitrice / Type of sewing machine	2 aghi punto annodato Two needle lock stitch	Produzione media / Average production	2000 welts in 8 h
Tipo di controllo / Seam control unit	EFKA/OMRON	Alimentazione elettrica / Power source	220 Vac - 50/60 Hz
Sistema di trasporto / Feeding system	Sincronizzato con gli aghi Synchronized with needles	Consumo elettrico / Electric consumption	1.2 kW
Velocità di cucitura / Sewing speed	3000 rpm	Alimentazione pneumatica / Air source	6 bar
Lunghezza del punto / Stitch length	0.5 - 5.0 mm	Consumo pneumatico / Air consumption	40 l/min
		Dimensioni e peso / Dimension and weight	850 x 1450 x 123(H) cm - 225 kg