


# JT130J



**IT** Macchina automatica ad area programmabile per ricamo tasca, con precarico e scaricatore automatico

**ES** Máquina automática de área programable para el bordado del bolsillo, con precarga y descarga automática

**EN** Automatic programmable sewing machine for decorative stitching, with preload and automatic stacker

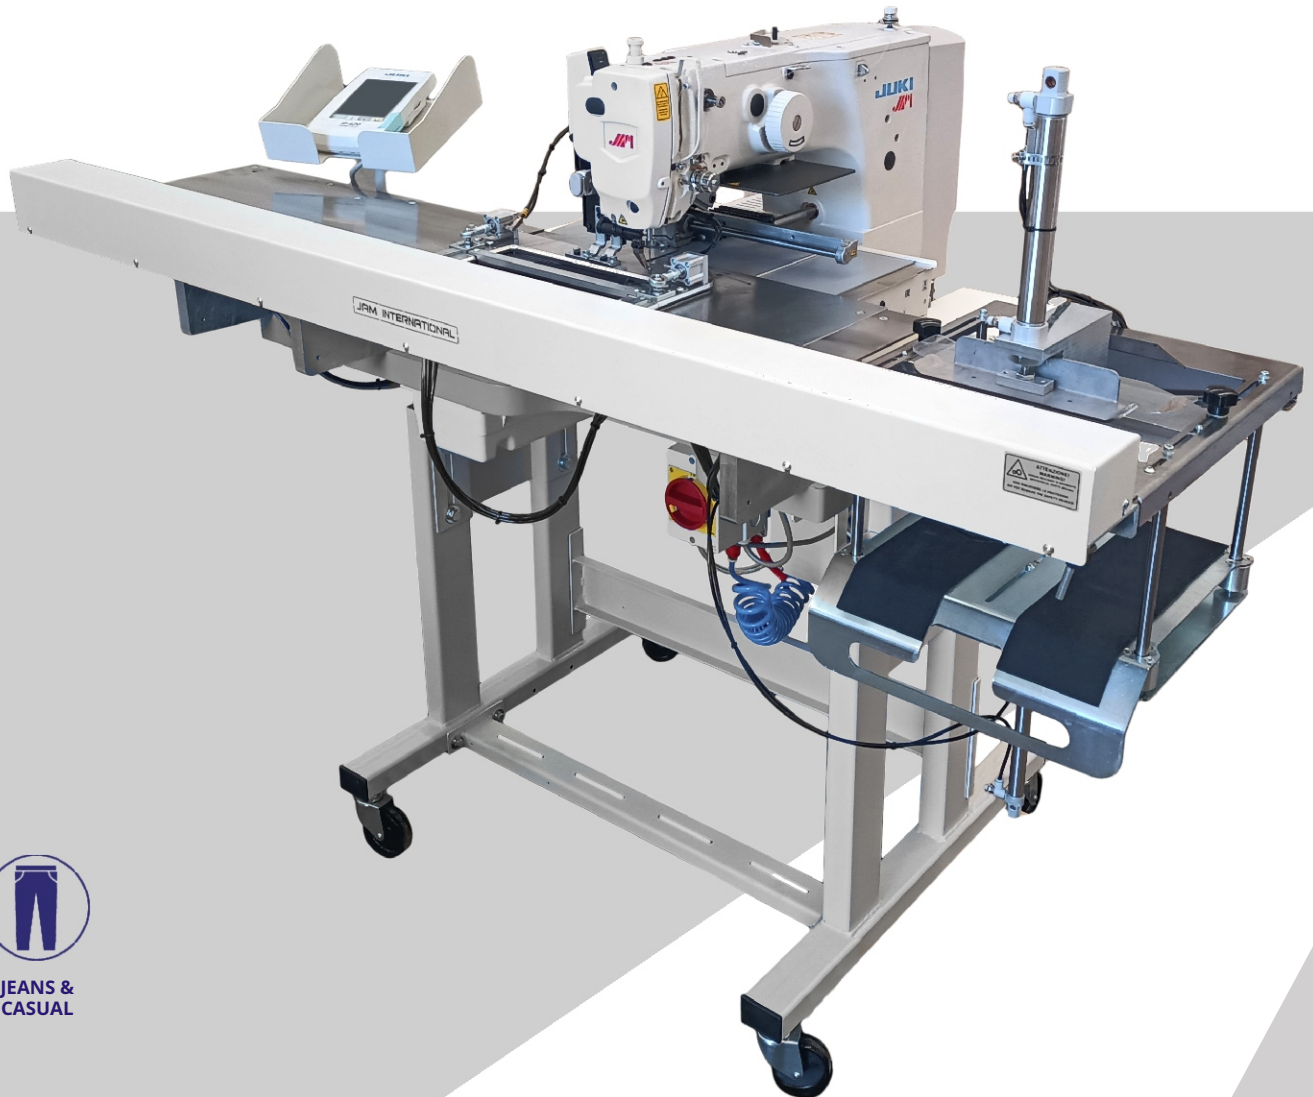

JEANS &  
CASUAL

JAM INTERNATIONAL

# JT130J

SPACE RESERVED FOR DEALERS / ESPACIO RESERVADO PARA EL DISTRIBUIDOR

**IT** L'unità **JT130J** è una macchina automatica ad area programmabile per la realizzazione di cuciture ornamentali e disegno tasche pantaloni.

La macchina è equipaggiata con:

- Testa cucitrice a punto annodato, crochet oscillante e rasafilo
- Movimento assi X-Y azionati da motori passo passo
- Stazione di carico che consente di precaricare la tasca mentre la precedente è in cucitura
- Speciale dispositivo nella pinza di cucitura che, prima di iniziare la cucitura, tende il tessuto della tasca per eliminare eventuali pieghe
- Scaricatore automatico
- Intuitivo pannello di controllo a bordo macchina

La macchina permette di eseguire uno o più cicli di cucitura, anche in sequenza.

Con il programmatore esterno è possibile la creazione, la modifica e la correzione dei programmi di cucitura.

A richiesta, possibilità di avere sia macchine con carico a sinistra sia macchine con carico a destra: in questo modo, affiancando 2 macchine "speculari", un solo operatore può lavorare contemporaneamente su entrambe con conseguente aumento della produttività.

## DISPOSITIVI OPZIONALI

Caricatore tasche automatico

**EN** The unit **JT130J** is an automatic programmable sewing machine for decorative stitching and pocket design.

The machine is equipped with:

- Lockstitch sewing head, shuttle hook and thread trimmer
- X and Y axes movement driven by stepper motors
- Preload station which allows to preload a new pocket while the previous one is under stitching
- Special device on the sewing clamp to stretch the pocket fabric to remove any crease before starting to sew
- Automatic stacker
- Intuitive control panel on board machine

The machine allows to perform one or more sewing cycles, also in sequence.

With the external programmer it is possible to create, modify and adjust the sewing programs.

On request, it is possible to have either machines with loading on the left and machines with loading on the right: in this way, one operator can work simultaneously on two "mirror" machines placed side by side, resulting in increased productivity.

## OPTIONAL DEVICES

Automatic pocket loader

**ES** La unidad **JT130J** es una máquina automática de área programable para la ejecución de costuras ornamentales y bordado en los bolsillos del pantalón.

La máquina está equipada con:

- Cabezal de costura de punto candado con garfio oscilante y cortahilos
- Movimiento de los ejes X e Y accionado por los motores paso a paso
- Estación de precarga la cual permite precargar un nuevo bolsillo mientras que la anterior está siendo cosida
- Dispositivo en la pinza de costura que, antes de empezar a coser, estira la tela del bolsillo para eliminar las arrugas
- Apilador automático
- Panel de control intuitivo incluido en la máquina

La máquina permite realizar uno o más ciclos de costura, también en secuencia.

Con el programador externo es posible crear, modificar y ajustar los programas de costura.

Bajo pedido, es posible adquirir máquinas tanto con carga a la izquierda como a la derecha: de esta manera, un operador puede trabajar simultáneamente en dos máquinas "espejo" colocadas una al lado de la otra, lo cual aumenta la productividad.


## DISPOSITIVOS OPCIONALES

Cargador de bolsillo automático

JT130J



JT130J

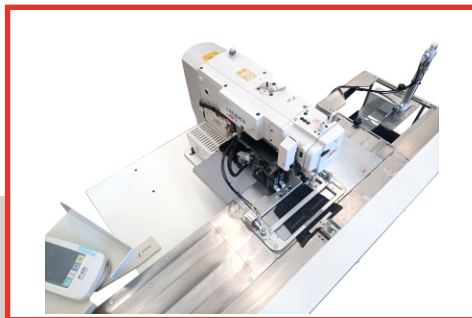

AUTOMATIC POCKET LOADER



## CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Testa cucitrice / Type of sewing machine Modelo de máquina usada	JUKI Lockstitch shuttle hook JUKI punto candado garfio oscilante	Lunghezza del punto / Stitch length / Longitud de puntada	0.05 - 12.70 mm
Tipo di controllo / Seam control unit / Unidad de control	JUKI	Produzione media / Average production / Producción media	300 pockets/h
Sistema di trasporto / Feeding system Sistema de transporte	Intermittente sincronizzato Synchronized intermittent feed Intermittente sincronizado	Alimentazione elettrica / Power source / Alimentación eléctrica	220 Vac - 50/60 Hz
Area di lavoro / Sewing area / Area de costura	X = 220 mm - Y = 100 mm	Consumo elettrico / Electric consumption / Consumo de electricidad	Max 1 kW
Velocità di cucitura / Sewing speed / Velocidad de costura	2800 rpm	Alimentazione pneumatica / Air source / Alimentación aire	6 bar
		Consumo pneumatico / Air consumption / Consumo de aire	Max 1.2 l/cycle
		Dimension and weight / Dimensión y peso	155x93x158(H) cm - 205 kg