


JAM INTERNATIONAL S.r.l.

JT263HS

 **Macchina automatica per bordatura tasche e taschini su jeans e simili, tre aghi, punto catenella, bordatore regolabile**

 **Automatic pocket hemming machine for jeans and similar, three needles, chain stitch, adjustable folder**

 **Máquina automática para ribetear bolsillos en jeans y similares, tres agujas, punto cadeneta, doblador ajustable**



JT263HS

SPAZIO RISERVATO AI RIVENDITORI

IT L'unità automatica JT263HS è una macchina per la bordatura delle tasche a toppa in jeans e simili.

La macchina è equipaggiata con:

- testa a tre aghi, punto catenella;
- cinghia trasportatrice intermittente azionata da motore elettronico;
- fotocellule per il rilevamento del tessuto;
- sensori rottura filo;
- rasafilo automatico e sistema di aspirazione per i residui di filo;
- impilatore rotante per una ordinata disposizione delle tasche bordate;
- pannello di controllo touch screen per una semplice impostazione delle varie funzioni dell'unità;

Un unico bordatore regolabile consente di realizzare bordi singoli e doppi e di variare l'altezza della bordatura.

La macchina permette di eseguire la bordatura su diversi tipi di tessuto (dal denim allo stretch) tramite semplici regolazioni e senza la sostituzione di alcun dispositivo.

La macchina è inoltre dotata di un sistema di arretramento della testa cucitrice e di sollevamento della cinghia di trasporto, per facilitare il cambio spole, l'infilatura e le più comuni operazioni di manutenzione.

EN The automatic unit JT263HS is a pocket hemming machine for jeans and similar.

The machine is equipped with:

- Three needles chain stitch sewing head;
- Intermittent conveyor belt powered by electronic motor;
- Photo sensors for fabric detecting;
- Sensors for thread breaking detecting;
- Automatic thread trimmer and vacuum system for thread waste;
- Rotating stacker for proper pockets stacking and collection;
- Touch screen control panel for easy setting of the machine functions

A single adjustable folder allows to realize single and double hem and change the height of the hemming.

The machine allows to perform the hemming on different fabric types (from the denim to the stretch) through simple settings and without to replace of any device.

The machine is also equipped with a sewing head pull back system and a conveyor belt lifting up system, to make easy the bobbin change, the threading and the most common maintenance operations.

ES La unidad automática JT262HS es una máquina para el ruedo del bolsillo trasero en jeans y similares.


La máquina está equipada con:

- cabeza tres agujas, punto cadeneta;
- cinta transportadora intermitente accionada por un motor electrónico;
- fotocélulas para la detección de tejido;
- sensores de rotura del hilo;
- corta hilos automático y sistema de aspiración para los hilos sobrantes;
- apilador giratorio para una mejor disposición de los bolsillos;
- panel de control touch screen para una fácil configuración de las distintas funciones de la unidad.

Un único doblador ajustable permite un do-blaje simple o duplo y de variar el ancho del ruedo sin tener que usar un folder especial.

La máquina trabaja en diferentes tipos de tejidos (desde el denim hasta el stretch) a través de simples ajustes y sin tener que cambiar los dispositivos.

Además la máquina está equipada con un sistema de retracción de la cabeza y de levantamiento de la correa de transporte para facilitar operaciones tal como cambio de la bobina, enhebrado de aguja y las más comunes operaciones de mantenimiento.

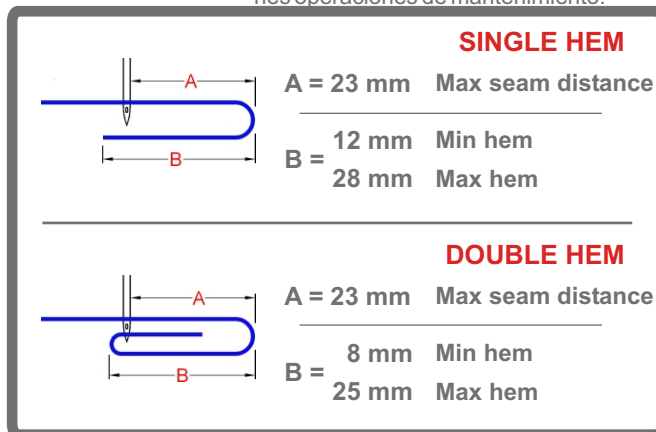

CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS / CARACTERISTICAS TECNICAS

Testa cucitrice / Sewing head / Modelo de maquina usada	Punto catenella / Chain stitch / Punto cadeneta
Tipo di controllo / Control unit / Unidad de control de costura	Ho Hsing HVP70
Sistema di trasporto / Feeding system / Sistema de transporte	Cinghia intermittente / Intermittent conveyer belt / Cinta transportadora intermitente
Velocità di cucitura / Sewing speed / Velocidad de costura	3800 rpm
Lunghezza del punto / Stitch lenght / Longitud de puntata	0,5 mm - 5,0 mm
Alimentazione elettrica / Power source / Alimentación electrica	220V 50/60 hz
Dimensione macchina / Machine dimension / Dimensión y peso	214(W) x 100(D) x 171(H) cm - 183Kg

JAM INTERNATIONAL S.r.l.

Via G.Perini, 2 60010 Ostra Vetere - (AN) - Italy Tel. +39-071-67872 - Fax. +39-071-67873

Web: www.jaminternational.it / e-mail info@jaminternational.it